



www.vanlaerehout.nl

De massief houten panelen worden op een efficiënte wijze in het land van oorsprong geproduceerd. Een reductie van 30% op het energie verbruik wordt gerealiseerd door transport van het netto materiaal. Restproducten worden ter plaatsen verwerkt tot bijvoorbeeld biomassa. De producties zijn duurzaam en maatschappelijk verantwoord



OVERZICHT MASSIEF HOUT



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



SKH-PEFC-COC-5042H

VAN LAERE HOUT: VOOR KENNIS EN KWALITEIT

Van Laere hout BV
Rijthoek 14
4175 LM Haafden

Tel. (0345) 47 13 60
Fax (0345) 57 08 18

mail@vanlaerehout.nl
www.vanlaerehout.nl

MASSIEF HOUTEN PANELEN


- Eenvoudig en nauwkeurig calculeren.
- Kwaliteit, structuur en kleur in één oogopslag te beoordelen.
- Materiaal direct te verwerken.



DL-MASSIEF

Massief verlijmd hardhouten panelen, opgebouwd uit vallend brede delen van ca. 40 tot 80 mm met de lengte van het paneel. Geschuurd met korrel 80.

DL-MASSIEF (DOORGAANDE LAMELLEN)

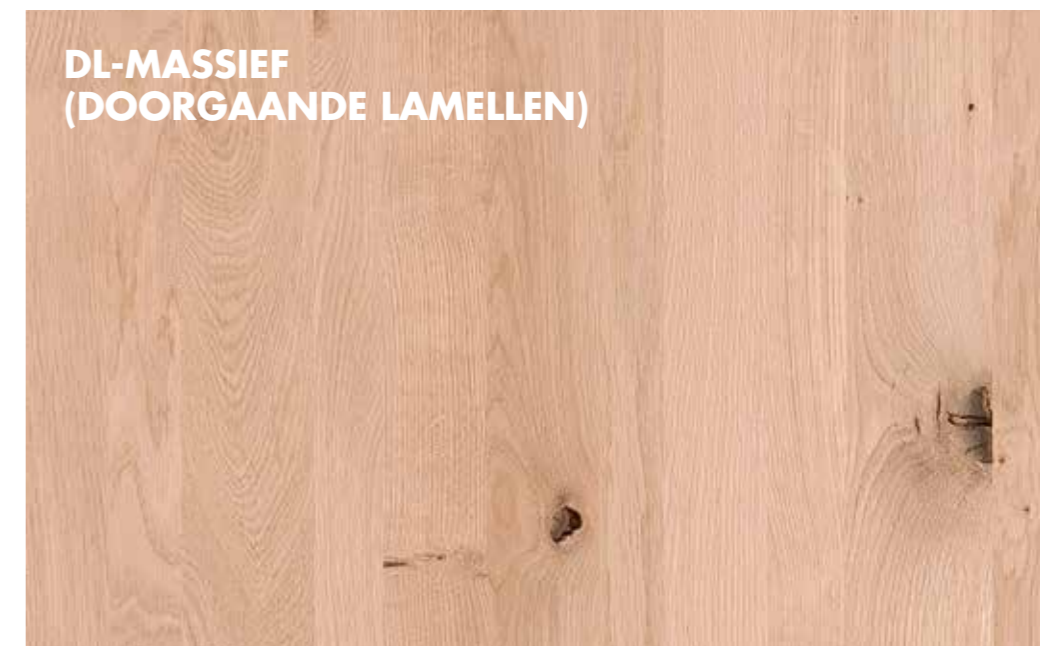

DRIE LAGEN PLAAT

Massief verlijmd panelen, opgebouwd uit drie kruislings verlijmden lagen. Twee 5 mm dikke toplagen, bestaande uit vallend brede delen van ca. 80 tot 140 mm, en een kern van 10 mm in dezelfde houtsoort. Geschuurd met korrel 80.



MULTIPLEX

Massief houten multiplex panelen, opgebouwd uit meerdere kruislings verlijmden lagen van ca. 1,5 tot 2,5 mm dik. De toplagen zijn afgewerkt met edelfineer van ca. 0,6 mm dik. Geschuurd met korrel 120.



VL-MASSIEF

Massief verlijmd panelen, opgebouwd uit vallend lange gevingerlaste delen met een breedte van ca. 40 mm. Geschuurd met korrel 80.

VL-MASSIEF (GEVINGERLAST)



GESCHAAFD PLANKHOUT

Massief plankhout, kunstmatig gedroogd. Vierzijdig geschaafd en haaks gekort.



GEFINEERD VL-MASSIEF

Massief gevingerlaste panelen, tweezijdig voorzien van fineer. Geschuurd met korrel 120.



KOPSHOUT PANELEN

Massieve panelen, opgebouwd uit kopshouten delen van ca. 40 x 40 mm, geschuurd met korrel 80.

MASSIEF KOPSHOUT

