



www.vanlaerehout.nl

Van Laere hout BV
Bosmanskamp 79
4191 MT Geldermlsen

Tel. (0345) 47 13 60
Fax (0345) 57 08 18

mail@vanlaerehout.nl
www.vanlaerehout.nl



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer



5KHPEFCGCC5042H

Drie lagen plaat, opgebouwd uit twee toplagen van 5 mm en een kern van 10 mm dik in dezelfde houtsoort. Direct uit voorraad leverbaar, andere houtsoorten en afwijkende specificaties op aanvraag.

Drie lagen plaat A/B Kwadrant

Europese houtsoorten	Dikte	Lengte	Breedte
Beuken licht gestoomd FSC Mix 70%	20	2300	1250
Eiken FSC Mix 70%	20	1650	1250
	20	2050	1250
	20	2300	1250
Eiken rustiek FSC Mix 70%	20	2500	1250
	20	1650	1250
	20	2050	1250
Eiken FSC Mix 70%	20	2300	1250
	20	2500	1250
	20	2500	1250
Esdoorn FSC Mix 70%	20	2500	1250
Essen FSC Mix 70%	20	2500	1250
Kersen FSC Mix 70%	20	1650	1250
	20	2500	1250
	20	2500	1250
Noten Europa. FSC Mix 70%	20	1650	1250
	20	2050	1250
	20	2500	1250
Noten Amerikaans FSC Mix 70%	20	1650	1250
	20	2050	1250
	20	2500	1250

Van Laere hout voor kennis en kwaliteit

Port Betaald





MASSIEF VERLIJMDE PANELEN DRIE LAGEN PLAAT FSC MIX 70%

*Van Laere hout
voor kennis en kwaliteit*



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer
FSC® C092624

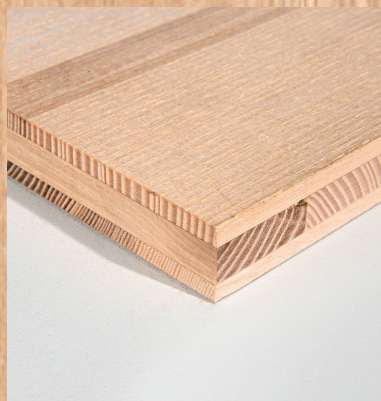

VAN LAERE HOUT

www.vanlaerehout.nl